



FŰTÉSTECHNIKA



www.teknopoint.com



Tekno Point partner:

YTP PL 06 HT HU



ÁRLISTA



MiniPlus 25 Beltéri gáz-falikazán



- Digitális beltéri gáz-falikazán
- Zárt égéstér, keringetett áramlás
- Többféle gáztípusra alkalmas rozsdamentes acél gázégő
- Hasznos hőteljesítmény: 23,3 kW (20.000 kcal/h)
- Teljesítmény a tüztérben (Hi): 25 kW
- Folyamatos teljesítményszabályozás 30%-tól 100%-ig
- Gyors használati-melegvíz előállítás rozsdamentes lemezes hőcserélővel 13 liter/perc. ΔT 25°C
- Fűtésszabályozási tartomány 50-80°C
- Használatimelegvíz-szabályozási tartomány 30-60°C
- Időjáráskövető szabályozás lehetősége kialakítva
- Mikroprocesszoros elektronikus vezérlés
- Öndiagnosztizáló rendszer (S.D.S) és a működési állapotok megjelenítése a kijelzőn
- „Kéményseprő” funkció az égés elemzéséhez
- Szivattyúvédelem, váltószelep
- Fagyvédelmi rendszer

★★★


Kód	Modell	Ár
MP25	MiniPlus 25 - Zárt égéstér, gyors használati-melegvíz előállítás	229.900 Ft
MP25CA	MiniPlus 25 CA - Nyílt égéstér, gyors használati-melegvíz előállítás	199.900 Ft

- DIN csatlakozók
- Méret: 400 x 700 x 300 mm
- Súly: 38 kg

Gyári tartozékok:

- Szerelősablon,
- Töltő és leeresztő csap,
- Koaxiális ill. kettős füstgázvezetés kialakítására szolgáló készlet,
- A kazán és a fűtési rendszer összekötésére szolgáló csatlakozók

InTek 25 Kültéri beépíthető gáz-falikazán

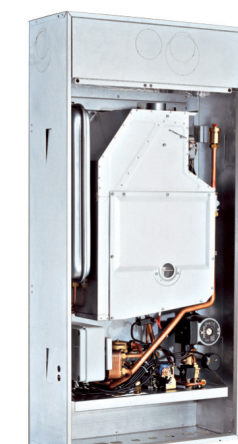

★★★

Kód	Modell	Ár
IT25	InTek 25 - Zárt égéstér, gyors használati-melegvíz előállítás, távirányító	299.900 Ft
ITBOX25	Festhető horganylemez beépíthető egység, biztonsági kulcsos	34.900 Ft

- Kültéri beépíthető gáz-falikazán
- Zárt égéstér, keringetett áramlás
- Többféle gáztípusra alkalmas rozsdamentes acél gázégő
- Hasznos hőteljesítmény: 23,3 kW (20.000 kcal/h)
- Teljesítmény a tüztérben: 25 kW
- Folyamatos teljesítményszabályozás 30%-tól 100%-ig
- Gyors használatimelegvíz-előállítás rozsdamentes lemezes hőcserélővel 13 liter/perc. ΔT 25°C
- Fűtésszabályozási tartomány 50-80°C
- Használatimelegvíz-szabályozási tartomány 30-60°C
- Időjáráskövető szabályozás lehetősége kialakítva
- Mikroprocesszoros elektronikus vezérlés
- Öndiagnosztizáló rendszer (S.D.S) és a működési állapotok megjelenítése a kijelzőn
- „Kéményseprő” funkció az égés elemzéséhez
- Szivattyú leállítását megakadályozó rendszer és terelőszelep
- Fagyvédelmi rendszer

- Fűtési rendszer automata (távvezérlésű) ill. kézi feltöltése
- DIN csatlakozók
- A füstgáz-elvezetés minden irányba lehetséges
- Kazánfunkciók teljeskörű távvezérlése
- Heti programozású szobatermosztát funkcióval
- Festhető horganylemez beépíthető egység
- Méret: 565 x 1193 x 236 mm
- Súly: 45 kg

Gyári tartozékok:

- Töltő és leeresztő csap
- A kazán és a fűtési rendszer összekötésére szolgáló csatlakozók
- Távirányító

MiniTek 30 Beltéri gáz-falikazán



★★★

Kód	Modell	Ár
MT30	MiniTek 30 - Zárt égéstér, gyors használati-melegvíz előállítás	279.900 Ft

- CDigitális beltéri gáz-falikazán
- Zárt égéstér, keringetett áramlás
- Többféle gáztípusra alkalmas rozsdamentes acél gázégő
- Hasznos hőteljesítmény: 28 kW (24.000 kcal/h)
- Teljesítmény a tüztérben: 30 kW
- Folyamatos teljesítményszabályozás 30%-tól 100%-ig
- Gyors használatimelegvíz-előállítás rozsdamentes lemezes hőcserélővel 16 liter/perc. ΔT 25°C
- Fűtésszabályozási tartomány 50-80°C
- Használatimelegvíz-szabályozási tartomány 30-60°C
- Időjáráskövető szabályozás lehetősége kialakítva
- Mikroprocesszoros elektronikus vezérlés
- Öndiagnosztizáló rendszer (S.D.S) és a működési állapotok megjelenítése a kijelzőn
- „Kéményseprő” funkció az égés elemzéséhez
- Szivattyú leállítását megakadályozó rendszer és terelőszelep
- Fagyvédelmi rendszer

- Kikapcsolható beépített megkerülő vezeték
- DIN csatlakozók
- Méret: 400 x 700 x 300 mm
- Súly: 40 kg

Gyári tartozékok:

- Szerelősablon
- Töltő és leeresztő csap
- Koaxiális ill. kettős füstgázvezetés kialakítására szolgáló készlet
- A kazán és a fűtési rendszer összekötésére szolgáló csatlakozók

Futura 26 Kondenzációs beltéri gáz-falikazán



★★★★

Kód	Modell	Ár
FT26	Futura 26 - Zárt égésterű kondenzációs kazán, gyors használati-melegvíz előállítás	520.900 Ft
FT26S	Futura 26S - Zárt égésterű kondenzációs kazán. Csak fűtés.	476.900 Ft

- Digitális beltéri kondenzációs gáz-falikazán
- Zárt égéstér
- Mikrolángos, többféle gáztípusra alkalmas gázégő
- NOx kibocsátási osztály: Ötödik
- Magasnyomású fűvóból és szabályozó gázszelepből álló előkeverő egység
- Hasznos hőteljesítmény: 25,1 kW (21.500 kcal/h)
- Teljesítmény a tüztérben: 26 kW
- Folyamatos teljesítményszabályozás 30%-tól 100%-ig
- Bimetál primer hőcserélő: réz (vízoldali) acél (füstgázoldali)
- Gyors használatimelegvíz-előállítás rozsdamentes lemezes hőcserélővel 13,1 liter/perc. ΔT 25°C
- Fűtésszabályozási tartomány 10-80°C
- Használatimelegvíz-szabályozási tartomány 20-60°C
- Időjáráskövető szabályozás lehetősége kialakítva
- Mikroprocesszoros elektronikus vezérlés
- Öndiagnosztizáló rendszer (S.D.S) és a működési állapotok megjelenítése a kijelzőn

- „Kéményseprő” funkció az égés elemzéséhez
- Szivattyú leállítását megakadályozó rendszer és terelőszelep
- Fagyvédelmi rendszer
- Kikapcsolható beépített megkerülővezeték
- 50 mm-es műanyag (PP) kettős füstgáz-elvezető
- DIN csatlakozók
- Méret: 400 x 700 x 300 mm
- Súly: 45 kg

Gyári tartozékok:

- Szerelősablon
- Töltő és leeresztő csap
- A kazán és a fűtési rendszer összekötésére szolgáló csatlakozók

MiniMax 31 Beltéri gáz-falikazán mini tartálya



★★★★

Kód	Modell	Ár
MX31	MiniMax 31 - Zárt égéstér, gyors használati-melegvíz előállítás, mini tartály	385.900 Ft

- Digitális beltéri gáz-falikazán
- Zárt égéstér, keringetett áramlás
- Többféle gáztípusra alkalmas rozsdamentes acél gázégő
- Hasznos hőteljesítmény: 32,4 kW (28.000 kcal/h)
- Teljesítmény a tüztérben: 34,8 kW
- Folyamatos teljesítményszabályozás 30%-tól 100%-ig
- Gyors használatimelegvíz-előállítás minitárolós hőcserélővel 17,9 liter/perc. ΔT 25°C
- „COMFORT” funkció, melynek segítségével az első 10 percben azonnal előállítható 200 liter melegvíz
- Fűtésszabályozási tartomány 50-80°C
- Használatimelegvíz-szabályozási tartomány 30-60°C
- Időjáráskövető szabályozás lehetősége kialakítva
- Mikroprocesszoros elektronikus vezérlés
- Öndiagnosztizáló rendszer (S.D.S) és a működési állapotok megjelenítése a kijelzőn
- „Kéményseprő” funkció az égés elemzéséhez

- Szivattyú leállítását megakadályozó rendszer és terelőszelep
- Fagyvédelmi rendszer
- DIN csatlakozók
- Méret: 600 x 850 x 350 mm
- Súly: 69 kg

Gyári tartozékok:

- Szerelősablon
- Töltő és leeresztő csap
- Karima koaxiális ill. kettős füstgáz-elvezetőhöz
- A kazán és a fűtési rendszer összekötésére szolgáló csatlakozók

Futura 35 Kondenzációs beltéri gáz-falikazán



★★★★

Kód	Modell	Ár
FT35	Futura 35 - Zárt égésterű kondenzációs kazán, gyors használati-melegvíz előállítás	654.900 Ft

- Digitális beltéri kondenzációs gáz-falikazán
- Zárt égéstér
- Mikrolángos, többféle gáztípusra alkalmas gázégő
- NOx kibocsátási osztály: Ötödik
- Magasnyomású fűvóból és szabályozó gázszelepből álló előkeverő egység
- Hasznos hőteljesítmény: 29,3 kW (25.000 kcal/h)
- Teljesítmény a tüztérben: 30 kW
- Folyamatos teljesítményszabályozás 30%-tól 100%-ig
- Bimetál primer hőcserélő: réz (vízoldali) acél (füstgázoldali)
- Gyors használatimelegvíz-előállítás rozsdamentes lemezes hőcserélővel 16,5 liter/perc. ΔT 25°C
- Fűtésszabályozási tartomány 10-80°C
- Használatimelegvíz-szabályozási tartomány 20-60°C
- Időjáráskövető szabályozás lehetősége kialakítva
- Mikroprocesszoros elektronikus vezérlés
- Öndiagnosztizáló rendszer (S.D.S) és a működési állapotok megjelenítése a kijelzőn

- „Kéményseprő” funkció az égés elemzéséhez
- Szivattyú leállítását megakadályozó rendszer és terelőszelep
- Fagyvédelmi rendszer
- Kikapcsolható beépített megkerülővezeték
- 50 mm-es műanyag (PP) kettős füstgáz-elvezető
- DIN csatlakozók
- Méret: 450 x 850 x 350 mm
- Súly: 50 kg

Gyári tartozékok:

- Szerelősablon
- Töltő és leeresztő csap
- A kazán és a fűtési rendszer összekötésére szolgáló csatlakozók



Futura 35A Kondenzációs beltéri gáz-falikazán



★★★★

- Digitális beltéri kondenzációs gáz-falikazán
- Zárt égéstér
- Mikrolángos, többféle gáztípusra alkalmas gázégő
- NOx kibocsátási osztály: Ötödik.
- Magasnyomású fűvóból és szabályozó gázszelepből álló előkeverő egység
- Hasznos hőteljesítmény: 29,3 kW (25.000 kcal/h)
- Teljesítmény a tüztérben: 30 kW
- Folyamatos teljesítményszabályozás 30%-tól 100%-ig
- Bimetál primer hőcserélő: réz (vízoldali) acél (füstgázoldali)
- 50 literes víztároló tartály
- Fűtésszabályozási tartomány 10-80°C
- Használatimelegvíz-szabályozási tartomány 20-60°C
- Időjáráskövető szabályozás lehetősége kialakítva
- Mikroprocesszoros elektronikus vezérlés
- Öndiagnosztizáló rendszer (S.D.S) és a működési állapotok megjelenítése a kijelzőn

- „Kéményseprő” funkció az égés elemzéséhez
- Szivattyú leállítását megakadályozó rendszer és terelőszelep
- Fagyvédelmi rendszer
- Kikapcsolható beépített megkerülővezeték
- 50 mm-es műanyag (PP) kettős füstgáz-elvezető
- DIN csatlakozók
- Méret: 600 x 1000 x 380 mm
- Súly: 70 kg

- Gyári tartozékok:**
- Szerelésablak
 - Töltő és leeresztő csap
 - A kazán és a fűtési rendszer összekötésére szolgáló csatlakozók

Kód	Modell	Ár
FT35A	Futura 35A - Zárt égésterű kondenzációs kazán, tartállyal	814.900 Ft



FuturaIn 26 Kültéri beépíthető kondenzációs gázkazán



★★★★

- Kültéri beépíthető kondenzációs gázkazán
- Zárt égéstér
- Mikrolángos, többféle gáztípusra alkalmas gázégő
- NOx kibocsátási osztály: Ötödik.
- Magasnyomású fűvóból és szabályozó gázszelepből álló előkeverő egység
- Hasznos hőteljesítmény: 25,1 kW (21.500 kcal/h)
- Teljesítmény a tüztérben: 26 kW
- Folyamatos teljesítményszabályozás 30%-tól 100%-ig
- Bimetál primer hőcserélő: réz (vízoldali) acél (füstgázoldali)
- Gyors használatimelegvíz-előállítás rozsdamentes lemezes hőcserélővel 13,1 liter/perc. ΔT 25°C
- Fűtésszabályozási tartomány 10-80 °C
- Használatimelegvíz-szabályozási tartomány 20-60°C
- Időjáráskövető szabályozás lehetősége kialakítva
- Mikroprocesszoros elektronikus vezérlés
- Öndiagnosztizáló rendszer (S.D.S) és a működési állapotok megjelenítése a kijelzőn
- „Kéményseprő” funkció az égés elemzéséhez

- Szivattyú leállítását megakadályozó rendszer és terelőszelep
- Fagyvédelmi rendszer
- Fűtési rendszer automata (távvezérlésű) ill. kézi feltöltése
- Kikapcsolható beépített megkerülővezeték
- DIN csatlakozók
- 50 mm-es műanyag (PP) kettős füstgáz-elvezető
- A füstgáz-elvezetés minden irányba lehetséges
- Méret: 565 x 1193 x 254 mm
- Súly: 45 kg

- Gyári tartozékok:**
- Töltő és leeresztő csap
 - A kazán és a fűtési rendszer összekötésére szolgáló csatlakozók
 - Távirányító

Kód	Modell	Ár
FTIN26	Futura In 26 - Zárt égésterű kondenzációs kazán, gyors használati-melegít előállítás	520.900 Ft
FTBOX	Futura In Box - Feshető horganylemez beépíthető egység, biztonsági kulcsos	34.900 Ft



Futura 51 - Futura 52 Kondenzációs moduláris fali hőközpontok



★★★★

- Kondenzációs moduláris fali hőközpontok
- Zárt égéstér
- Mikrolángos, többféle gáztípusra alkalmas gázégő
- NOx kibocsátási osztály: Ötödik.
- Magasnyomású fűvóból és szabályozó gázszelepből álló előkeverő egység
- Hasznos hőteljesítmény:
Futura 51: 48,5 kW; Futura 52: 96,8 kW
- Teljesítmény a tüztérben (Hs):
Futura 51: 50 kW; Futura 52: 100 kW
- Hasznos hatásfok (50°C, 30°C) értéke: 108,7%
- Összesen akár 32 db., 16 kW-tól 50 kW-ig terjedő teljesítményű szabályozó hőközpont köthető össze, 1600kW összteljesítményig
- Három külső vízkör egyidejű vezérlése:
1-melegvízkör,
2-hidegvízkör,
3-használatimelegvíz-kör

- Időjáráskövető szabályozó alapfelszereltség
- Beépített öndiagnosztikai rendszer (S.P.S. + S.D.S)
- Digitális vezérlés
- Távvezérlés lehetősége kialakítva
- 50 mm-es műanyag füstgáz-elvezető
- Méret: 600 x 1000 x 380 mm
- Súly: Futura 51: 60 kg, Futura 52: 90 kg

- Gyári tartozékok:**
- Szerelésablak
 - Vízleeresztő csap
 - Kondenzvíz-leeresztő szifon
 - Külső hőmérséklet-érzékelő
 - Fűtési előremenő hőmérséklet-érzékelő
 - Füstgáz-elvezető csatlakozó

Kód	Modell	Ár
FT51	Futura 51 Master. 1db master + 1 db slave egység. Teljesítmény: 50 kW	920.000 Ft
FT52	Futura 52 Master. 1db master + 1 db slave egység. Teljesítmény: 100 kW	1.420.000 Ft
FT52SL	Futura 52 Slave. 2 db slave egység. Teljesítmény: 100 kW	1.369.000 Ft

Futura 53 - Futura 54 Álló kivitelű kondenzációs moduláris hőközpontok



★★★★

- Álló kivitelű kondenzációs moduláris hőközpontok
- Zárt égéstér
- Mikrolángos, többféle gáztípusra alkalmas gázégő
- NOx kibocsátási osztály: Ötödik.
- Magasnyomású fűvóból és szabályozó gázszelepből álló előkeverő egység
- Hasznos hőteljesítmény:
Futura 53: 145,5 kW; Futura 54: 193,6 kW
- Teljesítmény a tüztérben (Hs):
Futura 53: 150 kW; Futura 54: 200 kW
- Hasznos hatásfok (50°C, 30°C) értéke: 108,7%
- Összesen akár 32 db., 16 kW-tól 50 kW-ig terjedő teljesítményű szabályozó hőközpont köthető össze, 1600kW összteljesítményig
- Három külső vízkör egyidejű vezérlése:

- 11-melegvízkör,
2-hidegvízkör,
3-használatimelegvíz-kör
- Időjáráskövető szabályozó alapfelszereltség
- Digitális vezérlés
- Távvezérlés lehetősége kialakítva
- Hőközpontba beépített víz-, gáz- és kondenzvíz-gyűjtővezeték, jobbos ill. ballos csatlakozási lehetőséggel
- Hőközpontba beépített füstgáz-gyűjtő-vezetékek, jobbos, ballos illetve felső kivezetési lehetőséggel
- 125 mm-es műanyag füstgázcső 30 m-re
- Rozsdamentes acél burkolat, IPX4D védelem

Kód	Modell	Ár
FT53	Futura 53 Master. Teljesítmény a tüztérben (Hs) 150 kW	3.075.000 Ft
FT53SL	Futura 53 Slave. Teljesítmény a tüztérben (Hs) 150 kW	2.970.000 Ft
FT54	Futura 54 Master. Teljesítmény a tüztérben (Hs) 200 kW	3.160.000 Ft
FT54SL	Futura 54 Slave. Teljesítmény a tüztérben (Hs) 200 kW	3.054.000 Ft

Futura 53 - Futura 54 Álló kivitelű kültéri kondenzációs moduláris hőközpontok



★★★★

- Álló kivitelű kültéri kondenzációs moduláris hőközpontok
- Zárt égéstér
- Mikrolángos, többféle gáztípusra alkalmas gázégő
- NOx kibocsátási osztály: Ötödik.
- Magasnyomású fűvóból és szabályozó gázszelepből álló előkeverő egység
- Hasznos hőteljesítmény:
Futura 53: 145,5 kW; Futura 94: 193,6 kW
- Teljesítmény a tüztérben (Hs):
Futura 53: 150 kW; Futura 54: 200 kW
- Hasznos hatásfok (50°C, 30°C) értéke: 108,7%
- Összesen akár 32 db., szabályozó hőközpont köthető össze, 1600kW összteljesítményig
- Három külső vízkör egyidejű vezérlése:
1-melegvízkör,
2-hidegvízkör,
3-használatimelegvíz-kör

- Időjáráskövető szabályozó alapfelszereltség
- Beépített öndiagnosztikai rendszer (S.P.S. + S.D.S)
- Digitális vezérlés
- Távvezérlés lehetősége kialakítva
- Hőközpontba beépített víz-, gáz- és kondenzvíz-gyűjtővezeték, jobbos ill. ballos csatlakozási lehetőséggel
- Hőközpontba beépített füstgáz-gyűjtő-vezetékek, jobbos, ballos illetve felső kivezetési lehetőséggel
- 125 mm-es műanyag füstgázcső 30 m-re
- Méret: 1250 x 1480 x 650 mm
- Súly: Futura 53: 290 kg; Futura 54: 320 kg

Kód	Modell	Ár
FT53X	Futura 53 Master kültéri egység. Teljesítmény a tüztérben (Hs) 150 kW	3.497.000 Ft
FT53XSL	Futura 53 Slave kültéri egység. Teljesítmény a tüztérben (Hs) 150 kW	3.391.000 Ft
FT54X	Futura 54 Master kültéri egység. Teljesítmény a tüztérben (Hs) 200 kW	3.581.000 Ft
FT54XSL	Futura 54 Slave kültéri egység. Teljesítmény a tüztérben (Hs) 200 kW	3.476.000 Ft

Melegvíz tároló



Nagy hőcsere-képességű és kiválóan szigetelt 150 literes vízmelegítő. Magnéziumanódos védelem ellenőrző nyílással és cirkulációs vezeték lehetőségének kialakításával.

Kód	Modell	Ár
BI150	150 literes vízmelegítő egység	159.000 Ft

* A Tekno Point gázkazánok gyárilag földgáz használatára alkalmasak. PB gáz használatára kizárólag a gyártónál beszerezhető kit-tel alakíthatók át a készülékek.

	MiniPlus 25	MiniTek 30	InTek 25	MiniMax 31	Futura 26
	MP25	MT30	IT25	MX31	FT26
Gáz kategória	I12H3+	I12H3+	I12H3+	I12H3+	I12H3+
Tüzelőanyag típusa	Metán*	Metán*	Metán*	Metán*	Metán*
Maximális nyomás – Fűtés/Használati melegvíz	bar 3/6	bar 3/6	bar 3/6	bar 3/5	bar 3/6
Minimális nyomás – Fűtés/Használati melegvíz	bar 0,5/0,5	bar 0,5/0,3	bar 0,5/0,5	bar 0,5/0,4	bar 0,5/0,15
Elektromos betáplálás	230V	230V	230V	230V	230V
Hőteljesítmény a tüztérben (HI) – Minimális/Névleges	kW 7,5/25	kW 9,0/30,0	kW 7,5/25	kW 10,4/34,8	kW 6,3/23,4
Hőteljesítmény a tüztérben (HS)	/	/	/	/	KW 7/26
Névleges melegvízteljesítmény 100% (80°- 60 °C)	KW 23,3	KW 28	KW 23,3	KW 32,4	KW 22,90
Névleges melegvízteljesítmény 100% (50°- 30 °C)	/	/	/	/	KW 25,10
Névleges melegvízteljesítmény 100% (60°- 40 °C)	/	/	/	/	KW 24,40
Teljesítményszabályozás– min./ max	30/100%	30/100%	30/100%	30/100%	30/100%
Tágulási tartály	7 liter	8 liter	7 liter	12 liter	7 liter
Használati vízelőállítás					
Használati melegvíz-előállítás – ΔT 25°C	13 liter /min	16 liter /min	13 liter /min	17,9 liter /min	13,1 liter /min
Használati melegvíz-előállítás – ΔT 35°C	9,3 liter /min	11,4 liter /min	9,3 liter /min	12,8 liter/min	10,9 liter/min
Belső tartály	/	/	/	13 liter	/
Hatásfokok					
Hatásfok névleges teljesítménynél (80°-60°C)	93,30%	93,30%	93,30%	93,30%	97,70%
Hatásfok névleges teljesítménynél (50°-30°C)	/	/	/	/	107,30%
Hatásfok névleges teljesítménynél Tm=50°C (60°-40°C)	/	/	/	/	104,20%
Hatásfok csökkentett terhelésnél 30% (80°-60°C)	/	/	/	/	98,20%
Hatásfok csökkentett terhelésnél 30% (50°-30°C)	/	/	/	/	108,70%
Hatásfok csökkentett terhelésnél 30% Tm=50°C (60°-40°C)	90,10%	90,50%	90,10%	90,80%	105,60%
Égési hatásfok (80°-60°C; Ta=20°C)	95,20%	95,70%	95,20%	92,50%	98,10%
Kéményveszteség működő gázégőnél (80°-60°C) Pf	4,80%	4,30%	4,80%	5,20%	1,90%
Kéményveszteség kikapcsolt gázégőnél (80°-60°) Pfbs	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,10%
Veszteség burkolaton keresztül (Tm=70°C)	1,80%	2,40%	1,90%	1,50%	0,20%
Kibocsátás*					
Szénmonoxid CO (0% O2) (min - max)	100-340 ppm	99-493 ppm	100-340 ppm	91,7-361,7 ppm	7-60 ppm
Nitrogénoxidok NOX (0% O2) (min - max)	61,3-125,7 ppm	40-125 ppm	61,3-125,7 ppm	55,3-110,7 ppm	11-13 ppm
Gáz G20*					
Szabályozási tartományok					
Fűtésszabályozás – min./ max	50°/80°C	50°/80°C	50°/80°C	50°/80°C	10°/80°C
Használati melegvíz szabályozás – min./ max	30°/60°C	30°/60°C	30°/60°C	30°/60°C	20°/60°C
Füstgázvezetés					
Kettős rendszer (levegő/füstgáz)	60/60 mm	60/60 mm	60/60 mm	60/60 mm	50/50 mm
Koaxiális rendszer (levegő/füstgáz)	60/100 mm	60/100 mm	60/100 mm	60/100 mm	/
Vízcsatlakozások					
Fűtési előremenő	G 3/4" M	G 3/4" M	G 3/4" M	G 3/4" M	G 3/4" M
Melegvíz csatlakozás	G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M
Gáz bemeneti	G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M
Hidegvíz csatlakozás	G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M
Fűtési visszatérő	G 3/4" M	G 3/4" M	G 3/4" M	G 3/4" M	G 3/4" M
Súlyok és méretek					
Szélesség/magasság/mélység (mm)	400/700/300	400/700/300	565/1193/236	600/850/350	400/700/300
Súly	38 Kg	40 Kg	45 Kg	69 Kg	45 Kg
Hatásfok besorolási osztály	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★★

Futura 35	Futura 35A	Futura In 26	Futura 51	Futura 52	Futura 53	Futura 54
FT35	FT35A	FTIN26	FT51	FT52	FT53	FT54
I12H3+	I12H3+	I12H3+	I12H3+	I12H3+	I12H3+	I12H3+
Metán*	Metán*	Metán*	Metán*	Metán*	Metán*	Metán*
bar 3/6	bar 3/6	bar 3/6	bar 6/-	bar 6/-	bar 6/-	bar 6/-
bar 0,5/0,5	bar 0,5/0,15	bar 0,5/0,15	bar 0,5/-	bar 0,5/-	bar 0,5/-	bar 0,5/-
230V	230V	230V	230V	230V	230V	230V
kW 8,2/27	kW 9,5/31,5	kW 6,3/23,4	kW 14,4/45	kW 14,4/89,9	kW 14,4/134,9	kW 14,4/179,8
KW 9,1/30	KW 10,5/35	KW 7/26	KW 15/50	KW 15/100	KW 15/150	KW 15/200
KW 26,54	KW 30,9	KW 22,90	KW 44,20	KW 88,30	KW 132,50	KW 176,60
KW 29,30	KW 34,1	KW 25,10	KW 48,50	KW 96,80	KW 145,50	KW 194
KW 29,16	KW 32,9	KW 24,40	KW 47,70	KW 95,40	KW 143,10	KW 190,60
30/100%	30/100%	30/100%	30/100%	30/100%	30/100%	30/100%
12 liter	12 + 2 liter	7 liter	/	/	/	/
16,5 liter/min	16,3 liter/min	13,1 liter/min	/	/	/	/
11,8 liter/min	11,6 liter/min	10,9 liter/min	/	/	/	/
/	50 liter	/	/	/	/	/
98,30%	98,00%	97,70%	98,20%	98,20%	98,20%	98,20%
108,50%	108,13%	107,30%	107,70%	107,70%	107,70%	107,70%
108,00%	104,49%	104,20%	106,10%	106,10%	106,10%	106,10%
100,00%	97,99%	98,20%	98,70%	98,70%	98,70%	98,70%
109,20%	109,20%	108,70%	108,70%	108,70%	108,70%	108,70%
107,60%	105,51%	105,60%	106,60%	106,60%	106,60%	106,60%
99,40%	98,70%	98,10%	98,70%	98,70%	98,70%	98,70%
1,60%	0,61%	1,90%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%
0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
0,20%	0,20%	0,20%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
7-60 ppm	7-60 ppm	7-60 ppm	10-80 ppm	10-80 ppm	10-80 ppm	10-80 ppm
11-13 ppm	11-13 ppm	11-13 ppm	10-20 ppm	10-20 ppm	10-20 ppm	10-20 ppm
10°/80°C	10°/80°C	10°/80°C	20°/80°C	20°/80°C	20°/80°C	20°/80°C
20°/60°C	20°/60°C	20°/60°C	20°/60°C	20°/60°C	20°/60°C	20°/60°C
50/50 mm	50/50 mm	50/50 mm	50/50 mm	50/50 mm	50(x unitá)/160 mm	50(x unitá)/160 mm
/	/	/	/	/	/	/
G 3/4" M	G 3/4" M	G 3/4" M	1" M	1" M	5" M	5" M
G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M	/	/	/	/
G 1/2" M	G 3/4" M	G 1/2" M	3/4" M	3/4" M	5" M	5" M
G 1/2" M	G 3/4" M	G 1/2" M	/	/	/	/
G 3/4" M	G 3/4" M	G 3/4" M	G 3/4" M	G 3/4" M	5" M	5" M
450/850/350	600/1.000/380	565/1193/254	600/1000/380	600/1000/380	1250/1480/650	1250/1480/650
50 Kg	70 Kg	38 Kg	60 Kg	90 Kg	290 Kg	320 Kg
★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★