



www.teknopoint.com

Made in Italy by



VENTILATION SPECIALISTS



HÁZTARTÁSI VENTILLÁTOROK



BC
Fehér körrács d=100 mm
Változatok:
- standard
- hálóval
- visszacsapószeleppel



MGE
Külső gravitációs zsalu



MFE
Külső fix rács



SM
Készlet falra rögzítéshez
(Vitro ventilátorok)



SV
Készlet thermo ablakba
történő szereléshez
(Vitro ventilátorok)



SF
Készlet dupla ablakba
történő szereléshez
(Vitro ventilátorok)



SR
Védőrács
AXC ventilátorokhoz



SX
Fali tartókengyel
AXC ventilátorokhoz




SXP
Fali tartókengyel
AXC TP ventilátorokhoz



FA
Rögzítőbilincs
AXC ventilátorokhoz



SA
Visszacsapószelep



PL
Fali takarólap




HY
Páratartalom érzékelő
(beállítható 40-85 % között)
max terhelés 150W



AQS
Levegőminőség érzékelő
max. terhelés 400W



P.I.R.
Infra mozgásérzékelő
max. terhelés 800W



RVS
Transzformátorral ellátott
5 fokozatú fordulatszám-szabályzó
IP 42
Max. 0,5A



RVS/R 3
Transzformátorral ellátott
3 fokozatú fordulatszám-
szabályzó irányváltóval
IP 42
Max. 0,5A



RVS/R 5
Transzformátorral ellátott
5 fokozatú fordulatszám-
szabályzó irányváltóval
IP 42
Max. 0,5A



RVS/R PLUS
Transzformátorral ellátott
5 fokozatú fordulatszám-
szabályzó irányváltóval
IP 42
Max. 1,5A



RVS/RL
Transzformátorral ellátott
5 fokozatú fordulatszám-
szabályzó irányváltóval,
világítás kapcsolóval,
POLAR ventilátorokhoz



RVS1
Transzformátorral ellátott
5 fokozatú fordulatszám-
szabályzó
IP 55
Max. 1,5A



RV
Fokozatmentes,
elektronikus fordulatszám-
szabályzó
IP 42
Max. 1A



RVN
Fokozatmentes,
elektronikus fordulatszám-
szabályzó
IP 42
Max. 1,5A



RV1
Fokozatmentes
elektronikus fordulat-
szám-szabályzó
IP 42
min. 1A - max. 4A



RV2
Fokozatmentes
elektronikus fordulat-
szám-szabályzó
IP 42, max. 7A
aluminium hűtőbordával



R10
Fokozatmentes,
elektronikus fordulatszám-
szabályzó süllyeszthető
kivitelben, fedőlappal
IP 42 Max. 1A



R15
Fokozatmentes,
elektronikus fordulatszám-
szabályzó süllyeszthető
kivitelben, fedőlappal
IP 42 Max. 1,5A

Helyi forgalmazó:

YTPK 07 VENDOM HU

R10 elemei



R15 elemei



ÚJ!




VINTAGE

Modell	Kód	Védettség	m3/h	db(A)*	PA	W
VINTAGE 100	AIR2VT7003	IPX4	85	28	32	11
VINTAGE 120	AIR2VT7203	IPX4	165	37	54	15
VINTAGE 150	AIR2VT7503	IPX4	295	44	71	25

* Zajszint, 3 méteres távolságban - 230V/50Hz


Opciók:

- Beépített szabályozható időkapcsoló
- Görgőcsapágyas motor
- SELV verzió (12 Va.c.)

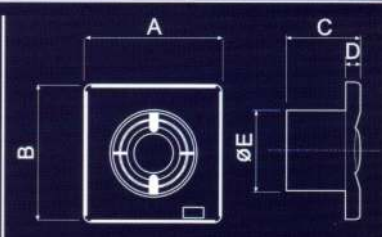

Méretetek(mm)

Modell	A	B	C	D	ØE
VINTAGE 100	160	160	95	17	98,2
VINTAGE 120	180	180	101	18	119
VINTAGE 150	200	200	119	22	149



VITRO


Modell	Kód	Védettség	m3/h	db(A)*	PA	W
VITRO 6/150 M	AIR2VI0672	IPX4**	200	40	37	24
VITRO 6/150 A	AIR2VI0673	IPX4**	200	40	37	28
VITRO 6/150 PM	AIR2VI0670	IPX4**	300	48	75	41
VITRO 6/150 PA	AIR2VI0671	IPX4**	300	48	75	45
VITRO 9/230 M	AIR2VI0970	IPX4**	700	50	56	43
VITRO 9/230 A	AIR2VI0972	IPX4**	700	50	56	46
VITRO 12/300 A	AIR2VI1270	IPX4**	1400	59	56	106

* Zajszint, 3 méteres távolságban - 230V/50Hz

M - húzókapcsolóval A - automatikus P - nagy teljesítményű motor

Jellemzők:

- Falra vagy ablakba szerelhető
- A VITRO 9/230A és a 12/300A modellek forgásiránya megváltoztatható
- Ld. 6. old. Tartozékok – RVS/R szabályzó

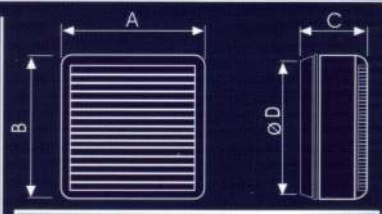

Méretetek(mm)

Modell	A	B	C	D
VITRO 6/150 M	195	195	126	184/188
VITRO 6/150 A	195	195	126	184/188
VITRO 6/150 PM	195	195	126	184/188
VITRO 6/150 PA	195	195	126	184/188
VITRO 9/230 M	287	287	138	254/258
VITRO 9/230 A	287	287	138	254/258
VITRO 12/300 A	364	364	162	324/329




TEKNOWIND

Modell	Kód	Védettség	m3/h	db(A)*	PA	W
TEKNOWIND 100A	AIR2EW6000	IPX4	90	42	20	13
TEKNOWIND 120A	AIR2EW6200	IPX4	130	44	31	15
TEKNOWIND 150A	AIR2EW6500	IPX4	260	51	60	25

* Zajszint, 3 méteres távolságban - 230V/50Hz


Opciók:

- Beépített szabályozható időkapcsoló
- Beépített páratartalom érzékelő
- SELV verzió (12 Va.c.)
- Görgőcsapágyas motor
- 2 sebességfokozat
- Húzókapcsoló

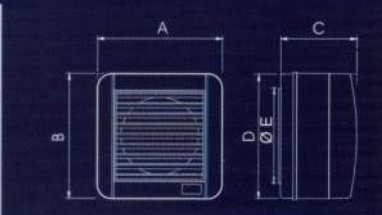

Méretetek(mm)

Modell	A	B	C	D	ØE
TEKNOWIND 100A	155	155	110	157	150
TEKNOWIND 120A	180	180	132	178	175
TEKNOWIND 150A	209	209	147	208	175



TEKNOPRESS

Modell	Kód	Védettség	m3/h	db(A)*	PA	W
T.PRESS 100	AIR2FX1007	IPX4	90	44	128	30
T.PRESS 250/100	AIR2FX2000	IPX4	210	52	220	50
T.PRESS 250/120	AIR2FX2006	IPX4	210	52	220	50
T.PRESS 100 2V	AIR2FX1044	IPX4	90/38	44/37	128/75	30/12
T.PRESS 250/100 2V	AIR2FX2063	IPX4	240/110	52/41	220/110	50/23
T.PRESS 250/120 2V	AIR2FX2064	IPX4	240/128	52/41	220/110	50/23


* Zajszint, 3 méteres távolságban - 230V/50Hz

Jellemzők:

- Beépített visszacsapószelep ■ Mosható, cserélhető szűrő

Opciók:

- Beépített szabályozható időkapcsoló
- Beépített páratartalom érzékelő ■ SELV verzió (12 Va.c.)
- Görgőcsapágyas motor ■ 2 sebességfokozat ■ Húzókapcsoló

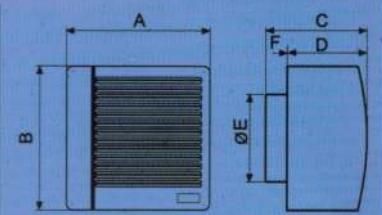

Méretetek(mm)

Modell	A	B	C	D	F	ØE
T.PRESS 100	160	160	119	89	30	97
T.PRESS 250/100	210	210	156	131	25	97
T.PRESS 250/120	210	210	156	131	25	119



TEKNORADIA

Modell	Kód	Védettség	m3/h	db(A)*	PA	W
T.RADIA 80	AIR2RA0855	IPX4	80	39	110	23
T.RADIA 100	AIR2RA1055	IPX4	100	44	145	34
T.RADIA 130	AIR2RA1355	IPX2	130	44	180	32
T.RADIA 170	AIR2RA1755	IPX2	170	48	210	36
T.RADIA 220	AIR2RA2255	IPX4	220	50	370	50
T.RADIA 300	AIR2RA3055	IPX4	300	58	440	75
T.RADIA 100 2V	AIR2RA1044	IPX4	100/50	44/30	145/110	34/14
T.RADIA 170 2V	AIR2RA1744	IPX2	170/85	48/37	210/190	36/23


* Zajszint, 3 méteres távolságban - 230V/50Hz

Jellemzők:

- Beépített visszacsapószelep ■ Mosható, cserélhető szűrő

Opciók:

- Beépített szabályozható időkapcsoló
- Beépített páratartalom érzékelő ■ SELV verzió (12 Va.c.)
- Görgőcsapágyas motor ■ 2 sebességfokozat ■ Húzókapcsoló

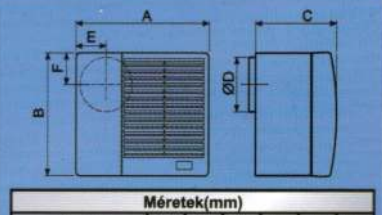

Méretetek(mm)

Modell	A	B	C	E	F	ØD
T.RADIA 80	206	180	135	48	47	80
T.RADIA 100	206	180	135	48	47	80
T.RADIA 130	237	211	146	57	56	98
T.RADIA 170	237	211	146	57	56	98
T.RADIA 220	304	256	171	56	61	98
T.RADIA 300	304	256	171	56	61	98



TUBO TP

TUBO metal

Modell	Kód	Védettség	m3/h	db(A)*	PA	W
TUBO 100 TP	AIR2TU1011	IPX2	90	38	25	14
TUBO 120 TP	AIR2TU1020	IPX2	180	44	36	18
TUBO 150 TP	AIR2TU1501	IPX2	320	51	60	40
TUBO 100 METAL	AIR2TU1001	IPX2	80	38	27	14
TUBO 120 METAL	AIR2TU1201	IPX2	150	44	35	18
TUBO 150 METAL	AIR2TU1506	IPX2	300	51	75	50


* Zajszint, 3 méteres távolságon - 230V/50Hz

- TP – technopolimer házzal
- METAL – fém házzal

Opciók:

- Beépített szabályozható időkapcsoló (csak a TP változati!)
- Görgőcsapágyas motor

TUBO WALL KIT- falba süllyesztéshez (tartalma:
1 db TUBO 100 TP; 1 db külső és 1 db belső fix körrács;
1 db 60 cm-es flexibilis alumínium cső)



Méretek(mm)		
Modell	A	ØB
TUBO 100 TP	92	97
TUBO 120 TP	97	119
TUBO 150 TP	125	151
TUBO 100 METAL	100	100
TUBO 120 METAL	100	119
TUBO 150 METAL	125	150



AXC - metal

Modell	Kód	Védettség	m3/h	db(A)*	PA	W
AXC 100A	AIR2AX1000	IPX4	195	40	350	70
AXC 100B	AIR2AX1001	IPX4	250	45	380	70
AXC 125A	AIR2AX1250	IPX4	245	42	310	70
AXC 125B	AIR2AX1251	IPX4	325	45	340	70
AXC 150A	AIR2AX1500	IPX4	400	46	310	70
AXC 150B	AIR2AX1503	IPX4	530	45	420	80
AXC 160A	AIR2AX1600	IPX4	440	46	330	70
AXC 160B	AIR2AX1603	IPX4	700	47	420	110
AXC 200A	AIR2AX2000	IPX4	750	50	350	80
AXC 200B	AIR2AX2001	IPX4	980	50	580	150
AXC 250	AIR2AX2500	IPX4	1120	53	570	170
AXC 315A	AIR2AX3150	IPX4	1400	54	580	150
AXC 315B	AIR2AX3153	IPX4	1850	59	700	300
AXC 355A	AIR2AX3550	IPX4	2200	57	349	240
AXC 355B	AIR2AX3551	IPX4	2350	77	902	690

* Zajszint, 3 méteres távolságon - 230V/50Hz

A – normál teljesítményű kivitel B – nagy teljesítményű kivitel


Ajánlott tartozékok: (Ld. 6. old.)

SX – FA – SR – SA – RVN – RV1 – RVS1 – R15

IDEÁLIS SZELLŐZŐ RENDSZEREKHEZ!

(ld. Tekno Point „Moduláris szellőző rendszer” katalógus)

“IN-LINE”



Méretek(mm)						
Modell	A	B	C	ØD	Ød	E
AXC 100A	12	215	24	245	98	38
AXC 100B	12	215	24	245	98	38
AXC 125A	11	214	24	245	122	38
AXC 125B	11	214	24	245	122	38
AXC 150A	32	216	23	245	147	38
AXC 150B	22	230	22	333	148	38
AXC 160A	24	215	24	245	157	38
AXC 160B	21	230	22	333	158	38
AXC 200A	22	230	27	333	198	38
AXC 200B	22	230	27	333	198	38
AXC 250	22	230	35	333	248	38
AXC 315A	30	297	52	404	314	38
AXC 315B	30	308	52	404	314	38
AXC 355A	44	400	50	484	355	38
AXC 355B	44	400	50	484	355	38



AXC TP

Modell	Kód	Védettség	m3/h	db(A)*	PA	W
AXC 100 TP	AIR2AX5038	IPX2	200	53	275	60
AXC 125 TP	AIR2AX5138	IPX2	270	54	266	60
AXC 150 TP	AIR2AX5238	IPX2	390	56	313	60
AXC 160 TP	AIR2AX5338	IPX2	420	56	313	70

* Zajszint, 3 méteres távolságon - 230V/50Hz

Ajánlott tartozékok: (Ld. 6. old.)


SXP – FA – SR – SA – RVN – RVS1 – R15

IDEÁLIS SZELLŐZŐ RENDSZEREKHEZ!


(ld. Tekno Point „Moduláris szellőző rendszer” katalógus)

“IN-LINE”

TP – technopolimer házzal



Méretek(mm)				
Modell	A	B	ØC	ØD
AXC 100 TP	238	25	98	212
AXC 125 TP	238	25	123	212
AXC 150 TP	232	28	147	253
AXC 160 TP	232	28	157	253



EXT


Modell	Kód	Védettség	m3/h	db(A)*	PA	W
EXT 100 A	AIR2EXT100A	IPX4	185	44	345	62
EXT 100 B	AIR2EXT100B	IPX4	300	56	400	68
EXT 150 A	AIR2EXT150A	IPX4	360	56	241	60
EXT 150 B	AIR2EXT150B	IPX4	600	59	433	110
EXT 180 A	AIR2EXT180A	IPX4	360	56	241	60
EXT 180 B	AIR2EXT180B	IPX4	600	59	433	110
EXT 200 A	AIR2EXT200A	IPX4	690	61	358	112
EXT 200 B	AIR2EXT200B	IPX4	760	65	528	160

* Zajszint, 3 méteres távolságon - 230V/50Hz

- Jellemzők: Ideális több helyiség egyidejű szellőztetésére
- Csendes kivitel
- Nagy teljesítmény és magas nyomás
- Görgőcsapágyas motor
- Hővédelemmel ellátott motor
- Robosztus ház védőráccsal és zárólemezsel
- Könnyen telepíthető és karbantartható (2 csavarral rögzített)

Opciók: 2 sebességfokozat

KÜLTÉRI KIVITEL!



Méretek(mm)					
Modell	A	B	C	D	ØE
EXT 100 A	280	358	02	131	98
EXT 100 B	200	355	02	131	98
EXT 150 A	260	355	02	131	148
EXT 150 B	380	440	02	131	148
EXT 180 A	280	355	02	131	158
EXT 180 B	380	440	02	131	158
EXT 200 A	360	440	02	131	198
EXT 200 B	380	440	02	131	198



PATENTED

ÚJ!



T-BOX MICRO

Modell	Kód	Védettség	m ³ /h	db(A)*	PA	W
T-BOX 100	AIR2MB0520	IPX4	172	34	302	60
T-BOX 125	AIR2MB0521	IPX4	208	37	310	61

* Zajszint, 3 méteres távolságban - 230V/50Hz

IDEÁLIS SZELLŐZŐ RENDSZEREKHEZ!
(ld. Tekno Point „Moduláris szellőző rendszer” katalógus)

- Jellemzők:
- Galvanizált acél ház
 - Görgőcsapágyas motor
 - Beépített elektromos kötődoboz
 - Fali / mennyezeti tartókengyel

- Opciók:
- Hangszigetelt ház
 - Beépített szabályozható időkapcsoló
 - 2 sebességfokozat



Méretek(mm)						
Modell	A	B	C	D	F	ØE
T-BOX 100	384	448	241	100	150	122
T-BOX 125	384	448	241	125	150	122

EXTRA VÉKONY KIVITEL!



ÚJ!




MBX

Modell	Kód	Védettség	m ³ /h	db(A)*	PA	W
MBX 100	AIR1MB4100	IPX4	190	37	285	60
MBX 125	AIR1MB4125	IPX4	280	43	310	70
MBX 150	AIR1MB4150	IPX4	350	38	350	80
MBX 200	AIR1MB4200	IPX4	725	49	380	120
MBX 250	AIR1MB4250	IPX4	980	51	570	190
MBX 315	AIR1MB4315	IPX4	1520	52	680	310

* Zajszint, 3 méteres távolságban - 230V/50Hz

IDEÁLIS SZELLŐZŐ RENDSZEREKHEZ!
(ld. Tekno Point „Moduláris szellőző rendszer” katalógus)

- Jellemzők:
- Horganyzott acél ház
 - Görgőcsapágyas motor
 - Beépített elektromos kötődoboz IP55
 - Fali / mennyezeti tartókengyel
 - 10 mm-es belső hangszigetelés
 - Könnyen kiemelhető motor



Méretek(mm)						
Modell	A	B	C	E	F	ØD
MBX 100	363	463	303	98	163	190
MBX 125	363	463	303	123	163	190
MBX 150	363	463	303	148	183	210
MBX 200	503	603	373	198	233	260
MBX 250	503	603	373	248	283	310
MBX 315	503	603	423	312	343	370

NAGY TELJESÍTMÉNY!




POLAR

Modell	Kód	m ³ /h	A	W	Ø	rpm
POLAR 90	AIR3EL3000	8300	0,27	65	900	275
POLAR 120	AIR3EL3050	13700	0,28	65	1200	270
POLAR 140	AIR3EL3100	15500	0,28	65	1400	260
POLAR 150	AIR3EL3150	16100	0,30	65	1500	245

* Zajszint, 3 méteres távolságban - 230V/50Hz

- Opciók:
- Távírányító és jelzőegység
 - Világítás kit
 - Beépített fordulatszám-szabályzó
 - Beépített időkapcsoló
 - Fordítható forgásirány (ld. 6. old. Tartozékok RVS/RL és RVS/R Plus)
 - 30 v. 60 cm-es tartórúd (gyári méret: 43 cm)

- Jellemzők:
- Mennyezeti ventilátor
 - Téli és nyári használatra egyaránt alkalmas
 - Karcolásálló alumínium lapátok
 - Gördülőcsapágyas motor

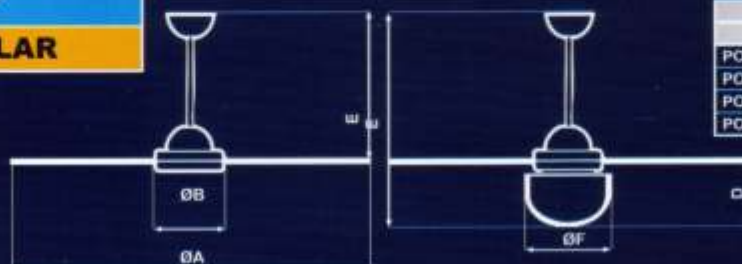

Méretek(mm)						
Modell	ØA	ØB	C	D	E	ØF
POLAR 90	900	200	590	165	755	210
POLAR 120	1200	200	590	165	755	210
POLAR 140	1400	200	590	165	755	210
POLAR 150	1500	200	590	165	755	210

Szellőzőelemek



BC
Fehér körrács d=100 mm
Változatok:
- standard
- hálóval
- visszacsapószeleppel



MGE
Külső gravitációs zsalu



MFE
Külső fix rács



SM
Készlet falra rögzítéshez
(Vitro ventilátorok)



SV
Készlet thermo ablakba történő szereléshez
(Vitro ventilátorok)



SF
Készlet dupla ablakba történő szereléshez
(Vitro ventilátorok)



SR
Védőrács
AXC ventilátorokhoz



SX
Fali tartókengyel
AXC ventilátorokhoz



SXP
Fali tartókengyel
AXC TP ventilátorokhoz



FA
Rögzítőbilincs
AXC ventilátorokhoz



SA
Visszacsapószelep



PL
Fali takarólap

Érzékelők



HY
Páratartalom érzékelő
(beállítható 40-85 % között)
max terhelés 150W



AQS
Levegőminőség érzékelő
max. terhelés 400W



P.I.R.
Infra mozgásérzékelő
max. terhelés 800W

Transzformátoros szabályzók



RVS
Transzformátorral ellátott
5 fokozatú fordulatszám-szabályzó
IP 42
Max. 0,5A



RVS/R 3
Transzformátorral ellátott
3 fokozatú fordulatszám-szabályzó irányváltóval
IP 42
Max. 0,5A



RVS/R 5
Transzformátorral ellátott
5 fokozatú fordulatszám-szabályzó irányváltóval
IP 42
Max. 0,5A



RVS/R PLUS
Transzformátorral ellátott
5 fokozatú fordulatszám-szabályzó irányváltóval
IP 42
Max. 1,5A



RVS/RL
Transzformátorral ellátott
5 fokozatú fordulatszám-szabályzó irányváltóval,
világítás kapcsolóval,
POLAR ventilátorokhoz



RVS1
Transzformátorral ellátott
5 fokozatú fordulatszám-szabályzó
IP 55
Max. 1,5A

Elektronikus szabályzók



RV
Fokozatmentes,
elektronikus fordulatszám-szabályzó
IP 42
Max. 1A



RVN
Fokozatmentes,
elektronikus fordulatszám-szabályzó
IP 42
Max. 1,5A



RV1
Fokozatmentes
elektronikus fordulatszám-szabályzó
IP 42
min. 1A - max. 4A



RV2
Fokozatmentes
elektronikus fordulatszám-szabályzó
IP 42, max. 7A
alumínium hűtőbordával



R10
Fokozatmentes,
elektronikus fordulatszám-szabályzó süllyeszthető
kivitelben, fedőlappal
IP 42 Max. 1A



R15
Fokozatmentes,
elektronikus fordulatszám-szabályzó süllyeszthető
kivitelben, fedőlappal
IP 42 Max. 1,5A

Helyi forgalmazó:

YTPK 07 VENDOM HU

R10 elemei



R15 elemei

